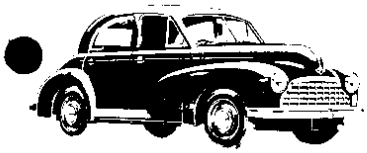

MORRIS
Minor

	1949	1950
Allgemeine Angaben:		
Zylinderzahl	4	
Bohrung mm	57.0	
Hub mm	90.0	
Hubraum ccm	918	
Bremsleistung/PS	27	
Max.Drehzahl	4400	
Verdichtung	6,6	
Einstell-Angaben:		
Ventilspiel (warm)		
Einlass	0.43 mm	
Auslass	0.43 mm	
Ventilsitzwinkel	45°	
Ventilsteuerzeiten:		
Einlass öffnet	8° v.o.TP	
schliesst	52° n.u.TP.	
Auslass öffnet	52° v.u.TP.	
schliesst	20° n.o.TP.	
Zündung:		
Zündkerzen	CH L-10	
Elektr.Abstand	0.45-0.55	
Zündzeit:	im o.TP	
Verteiler-Abstand	0.25-0.3	
Lenkungs-Geometrie:		
Vorspur mm.	2.4	
Vorlauf	3°	
Radsturz	0-3/4° pos.	
AS.Bolzenneigung	9°	
Füllmengen:		
Kühlanlage Lt.	7.7	
Benzintank "	22.7	
Motor-Oel Lt.	3.7	
Getriebe Lt.	0.85	
Hinterachse "	0.85	

Anzug des Zylinderkopf:



Vergaser:

SU-Horizontal
Nadel:
fett: M 9
Std : E.K
mager: M.O.W

Vergaser-Einstellung
beachte Spezial-Merkblatt
SU-Vergaser

Motor-Technik-Verlag:
Schulstrasse 37, Zürich 50